SIGNUX CRM10

Repartidor M10 en paralelo, de tres o cuatro salidas

SX-CRM10



DESCRIPCIÓN

Entra por un conector M10 hembra y sale por tres o cuatro M10 macho, según la referencia.

Las salidas van en paralelo, así que por cada una sale lo mismo que entra: los cuatro hilos llegan a todos los conectores a la vez y cada uno mantiene su contacto. No separa ni conmuta nada.

CARACTERÍSTICAS

- Tres salidas: Cuerpo de 51 × 24 mm y entrada de 4 × 20 AWG, Ø 5,5 mm.
- Cuatro salidas: Cuerpo de 65 × 40 mm y entrada de 4 × 22 AWG, Ø 5,0 mm.

DE UN VISTAZO

Entrada	Conector M10 hembra de 4 contactos
Salidas	3 o 4 conectores M10 macho de 4 contactos
Longitudes	150 · 200 · 250 mm

REFERENCIAS

REFERENCIA	CONECTOR / SALIDA
SX-CRM10-3	M10 hembra a 3 × M10 macho
SX-CRM10-4	M10 hembra a 4 × M10 macho

ENTRADA

Entrada	**Conector M10 hembra de 4 contactos**	Con junta tórica y capuchón de Ø 14 mm
Hilos	**4 × 20 o 4 × 22 AWG**	Según la referencia
Diámetro exterior	**5,5 o 5,0 ± 0,2 mm**	Según la referencia
Longitud	**200 ± 10 mm**	


SALIDAS

Salidas	**3 o 4 conectores M10 macho de 4 contactos**	Cuerpo de 34 × Ø 10 mm
Hilos	**4 × 22 AWG**	
Diámetro exterior	**5,0 ± 0,2 mm**	
Longitudes	**150 · 200 · 250 mm**	± 10 mm; en la de cuatro salidas, dos de 250


CABLE Y CUERPO

Tipo de cable	**UL2464, PVC negro**	El mismo en la entrada y en las salidas
Cuerpo	**51 × 24 o 65 × 40 mm**	Según la referencia

GALERÍA

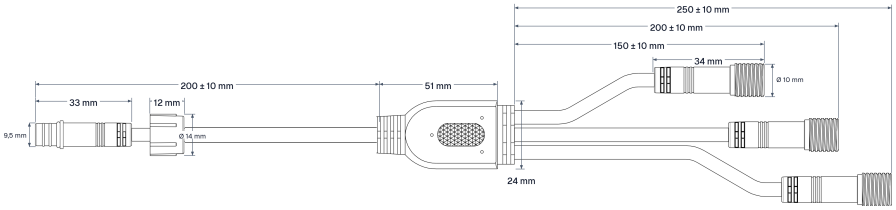

El repartidor de tres salidas, con la entrada a la izquierda y las tres salidas macho a la derecha

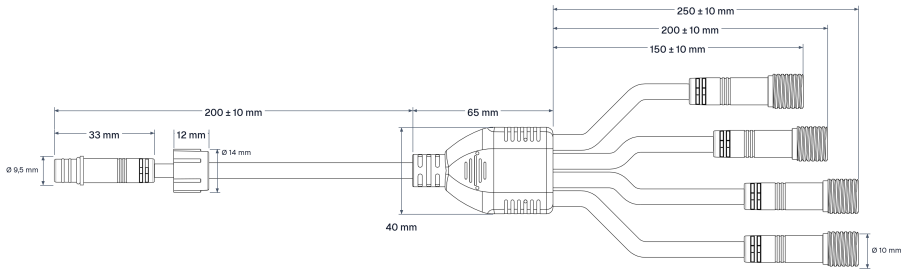

El repartidor de cuatro salidas, con la entrada a la izquierda y las cuatro salidas macho a la derecha